OSCAR


ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΕΙΡΑΣ HR

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΑΕΡΙΟΥ
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ


Με γραπτή εγγύηση 10 ετών



- **5 διαδρομών καυσαερίων** με επιστρεφόμενη φλόγα.
- Ημισφαιρικό οπίσθιο στοιχείο, για αθόρυβη λειτουργία και στρωτή ροή αναστροφής των καπναερίων.
- Θερμοκρασιακή ισοκατανομή του λέβητα με διασκορπιστήρα νερού, τοποθετημένο στην επιστροφή του.
- 2 ξεχωριστές πόρτες για συντήρηση του λέβητα, μία για το θάλαμο καύσεως και μία για τις υπόλοιπες διαδρομές.
- Χυτοσιδηρά πτερύγια για μεγαλύτερη επιφάνεια συναλλαγής.

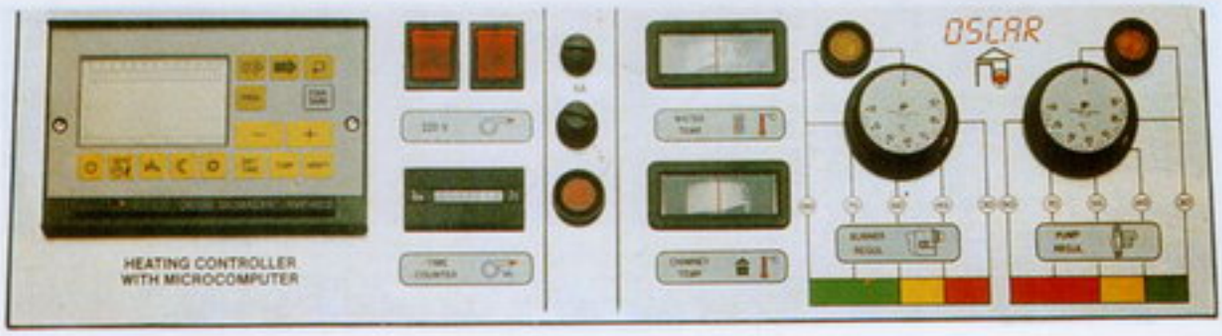

Ο πιο εξοπλισμένος πίνακας οργάνων με standard θερμόμετρο καυσαερίων, γενικό διακόπτη με ασφάλεια και ένδειξη υπερθέρμανσης. Προαιρετικά διατίθεται με ωρομετρητή και αντιστάθμιση.

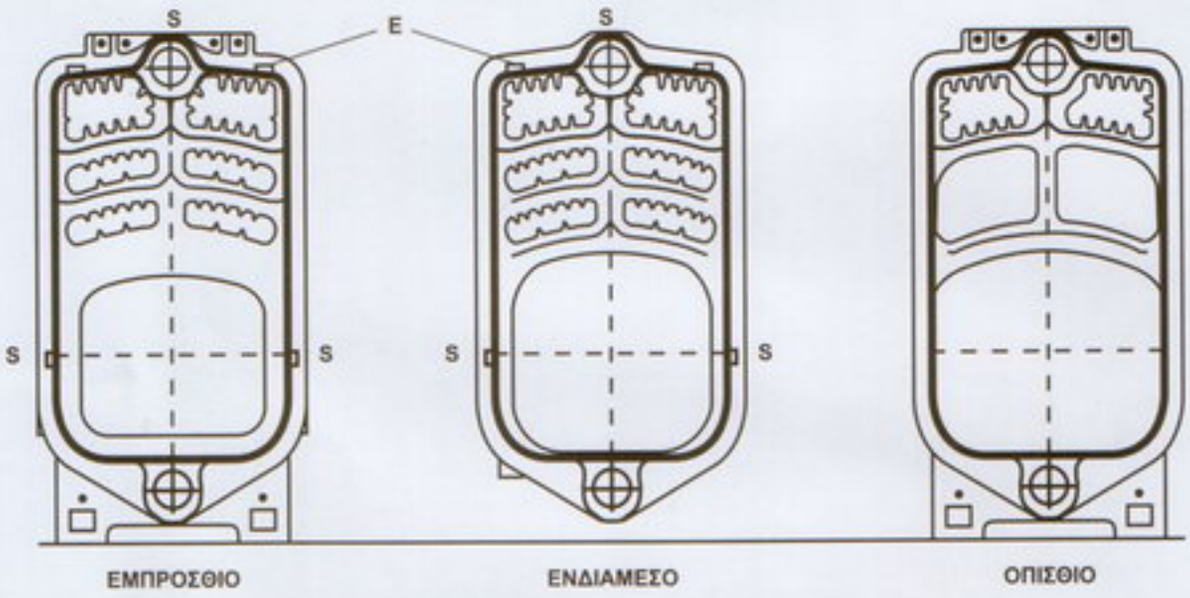

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΙ-ΧΕΙΑ	ΙΣΧΥΣ Kcal/H.	ΑΝΤΙ/ΨΗ mm. ΣΥ	ΒΑΡΟΣ Kg.	ΝΕΡΟ Lt.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΥxΒ (cm.)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟ-ΔΟΧΟΥ
HR 130	5	110.000-130.000	5	727	136	73x113x115	180mm
HR 170	6	140.000-170.000	8	838	160	73x113x132	
HR 210	7	180.000-210.000	12	949	184	73x113x149	
HR 250	8	220.000-250.000	18	1061	208	73x113x166	200mm
HR 290	9	260.000-290.000	23	1179	232	73x113x183	

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ $2\,^1/_2{}''$