OSCAR

Με γραπτή Εγγύηση 20 Ετών

ΛΕΒΗΤΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ Κ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΟΤ 38/89



τελειότητα στην ανώτερη κλάση

OSCAR

ΛΕΒΗΤΕΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
η οποία στηρίζεται αριστερά ή δεξιά στο πρώτο στοιχείο του λέβητα πάνω σε ισχυρούς μεντεσέδες. Μας προσφέρει εύκολη και γρήγορη επιθεώρηση ή καθάρισμα του θαλάμου καύσεως και των διόδων του λέβητα. Είναι μονωμένη με κενό αέρος και αρίστης ποιότητας κεραμικά υλικά, για ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας.

ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
κατασκευασμένοι από μαντέμι για μακροζωΐα και μεγαλύτερη μάζα θερμοσυσσώρευσης. Εφοδιασμένοι με πλάγιους οδηγούς για ευκολότερη τοποθέτηση στις διόδους της τρίτης διαδρομής και χρησιμοποιούνται για την αύξηση της μεταφοράς της θερμότητας στις επιφάνειες αγωγιμότητας για την μείωση της θερμοκρασίας εξόδου των καυσαερίων.



ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GG 20
με ομοιόμορφη μοριακή δομή και μικρή περιεκτικότητα σε φώσφορο, για μακροζωΐα και υψηλό όριο ελαστικότητος του λέβητος υποβοηθούμενος και από τις στρογγυλές φέτες.


ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΥΤΟΥ
σε όλη την πορεία των καυσαερίων για επίτευξη υψηλών ταχυτήτων και καθαρότερης λειτουργίας.


ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
που αγκαλιάζουν όλο το πλάτος της υδρόψυκτης περιοχής της φέτας, με σωστές διαστάσεις και πυκνότητα, τοποθετημένα στις οπές της δεύτερης διαδρομής και στο θάλαμο καύσεως (όπου και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες καυσαερίων) για μεγαλύτερη απόδοση με χαμηλά απόβλητα NOx λόγω ψύξης της φλόγας και εξάλειψη όλων των καταλοίπων καύσεως.


ΙΣΧΥΡΗ ΜΟΝΩΣΗ
πάχους 50mm με επένδυση αλουμινίου σε όλη την περιφέρεια του λέβητα για μείωση των απωλειών στο ελάχιστο και χαμηλή στάθμη θορύβου.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
μέσω μεγάλης επιφάνειας συναλλαγής και μικρού όγκου νερού, ο οποίος βοηθάει επιπλέον να ξεπεραστεί πολύ γρήγορα το σημείον συμπυκνώσεως του λέβητα.

OSCAR • OSCAR • OSCAR



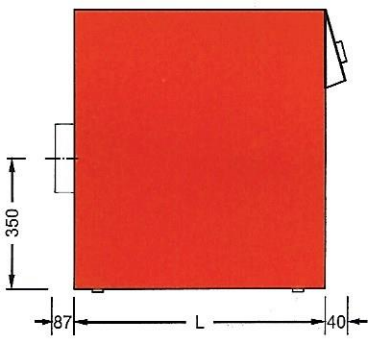

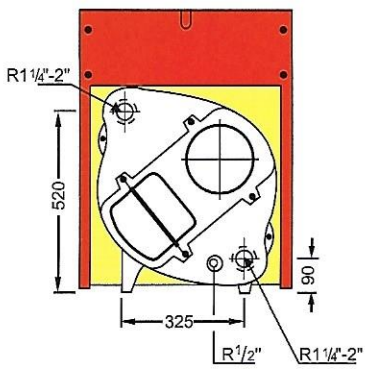

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜ. ΣΤΟΙΧ.	ΑΠΟΔΟΣΗ Kcal/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ	ΜΗΚΟΣ L(M.M.)	ΠΕΡΙΕΚΤ. ΝΕΡΟΥ(LIT)	ΑΝΤΙΘΛΙΨΗ ΜΜ Υ.Σ.	ΥΔΡ.ΑΝΤ. Δ.Τ.15°C	ΒΑΡΟΣ KG
30	3	30.000	146	430	15	0,8	5	163
40	4	40.000	146	560	20	1,7	7	206
50	5	50.000	176	690	25	2,2	16	249
65	6	65.000	176	820	30	3,6	27	292
80	7	80.000	176	950	35	8,0	44	335
100	8	100.000	176	1080	40	13,5	57	378
120	9	120.000	176	1210	45	15	80	421

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ • 32ο ΧΛΜ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ • 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΤΗΛ. 22990.22193-4 • FAX: 22990.22319 • E-MAIL: info@oscarboilers.gr • www.oscarboilers.gr

Κ. 7484 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 210.5544965